

# Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

PERGOLE  
BIOCLIMATICHE

EC  
LI

SCHEDA TECNICA

SSI | \_ADDOSSATA 7.7

**BREVETTO  
DEPOSITATO**



# ECLISSI ADDOSSATA 7.7

Pergola frangisole addossata a parete  
100% made in Italy

## Caratteristiche tecniche Eclissi Addossata 7.7

- > Brevetto depositato;
- > Dimensioni: fino a 700 x 676,4 cm per modulo;
- 🌀 > Design del modello versione addossata inclinata;
- 🌀 > Copertura in alluminio composta da guide e lame orientabili;
- 🌀 > Lama dotata di camera antiflessione e guarnizione salvagoccia;
- > Orientamento lame fino a 90°;
- > Gronda in alluminio;
- > Struttura in alluminio con componenti Inox;
- > Verniciatura a polveri epossidiche resistenti ai raggi UV;
- > Movimentazione manuale con argano (max 25 mq.);
- > Impianti elettrici integrati ed ispezionabili;
- > Tenuta all'acqua;
- > Marcatura CE;
- > Made in Italy.

## Complementi

- > Movimentazione automatizzata con radiocomando;
- > Faretti LED ad incasso da integrare nel frangisole,
- 🌀 > Trave incassata per ottenere maggiore altezza di passaggio;
- > Trave a muro per ancoraggio a parete semplice e veloce;
- > Kit pluviale per il deflusso delle acque piovane,
- > Doppio comando manuale ad argano per l'orientamento delle lame suddiviso in due settori indipendenti;
- > App per la gestione delle automazioni utilizzabile da Smartphone e Tablet;

## Vantaggi

### Predisposizione impianto elettrico

- > Impianto elettrico canalizzato e cablato con cavi armonizzati pluricertificati;


### Automatismi preregolati

- > Taratura finecorsa dei motori e programmazione di tutti gli automatismi, effettuata in fabbrica;


### Pre-assemblaggio testato

- > Prodotto interamente pre-assemblato, collaudato in fabbrica e consegnato all'installatore in macro assiemi per l'installazione facilitata.


## VERNICIATURE STANDARD //




# Plus Tecnici ECLISSI ADDOSSATA 7.7




**Motore**  
> motore tubolare elettronico per l'orientamento delle lamelle fornito in scatola in alluminio protettiva Secure Box.




**Spot Led**  
> linea di faretti led ad incasso.





**Comando ad argano**  
> comando manuale completo di trasmissione e relativi meccanismi.




**Tettuccio antigoccia**  
> profilo estruso in alluminio dotato di doppia guarnizione in pvc coestruso, applicato a parete per la ritenuta dalle infiltrazioni delle acque piovane.




**Trave incassata**  
 **BREVETTO**  
> sistema brevettato consente di ottimizzare la pendenza e l'altezza di passaggio



**Lamella di orientamento**  
 **BREVETTO**  
> profilo estruso in alluminio con camera antiflessione, guarnizione salvagoccia in pvc coestruso e tappi chiusura laterale di ritenuta acque



**Trave a muro**  
> consente l'ancoraggio a parete semplice e veloce



**Gronda**  
> gronda in alluminio

**+** = optional







# ECLISSI ADDOSSATA 7.7 // DETTAGLI TECNICI

**Resistenza al vento**  
UNI EN 13561.2015:  
**classe 3**



(corrispondente al grado 6 della scala Beaufort)

**Tenuta alla pioggia:**  
50 lt/ora per mq


**Carico accidentale di sicurezza:**  
fino a 50 Kg al mq

**Pendenza minima per deflusso acqua:**  
15%


A	distanza arcarecci estremità esterna	A	distanza	25 cm	L	max larghezza totale 2 guide	160 cm
B	interasse arcarecci interni	B	max larghezza interasse guide interne	125 cm	L	max larghezza totale 3 guide	300 cm
L	larghezza totale	L	max larghezza totale	700 cm	L	max larghezza totale 4 guide	350 cm
S	sporgenza totale	S	max sporgenza	700 cm	L	max larghezza totale 4 guide	400 cm
X	ingombro a lamella aperta/chiusa	X	ingombro a lamella aperta	20 cm	L	max larghezza totale 5 guide	500 cm
Y	pendenza = $S \times 0,15\%$	X	ingombro a lamella chiusa	13 cm	L	max larghezza totale 6 guide	600 cm
HP	altezza passaggio	HP	max altezza passaggio	250 cm	L	max larghezza totale 7 guide	700 cm

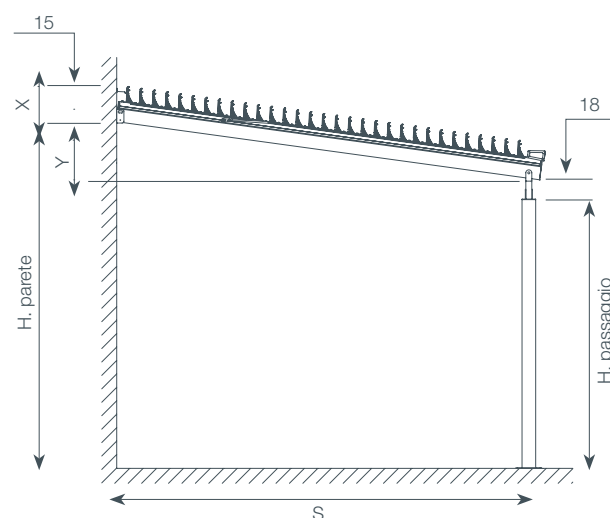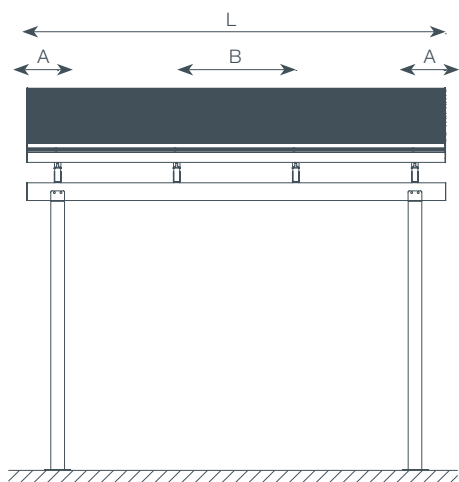


## SAGOMATURA //




## PROFILI

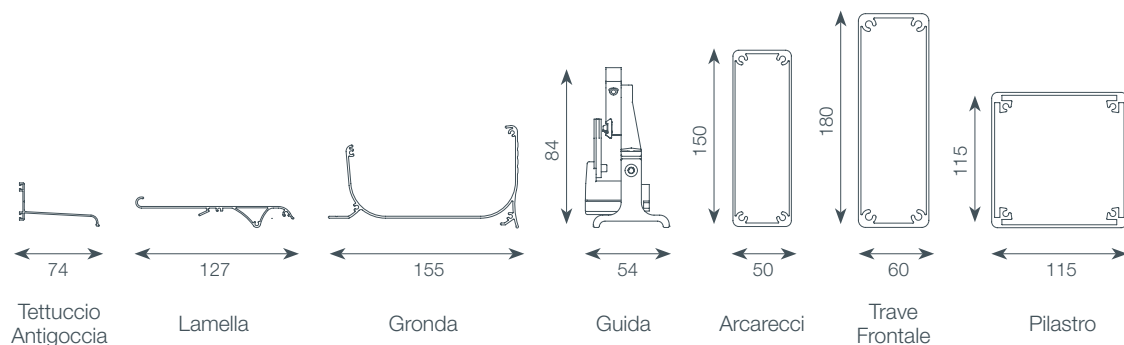

## SUPPORTI DI FISSAGGIO

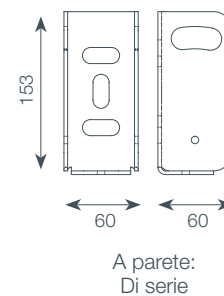


## PIASTRE A PAVIMENTO

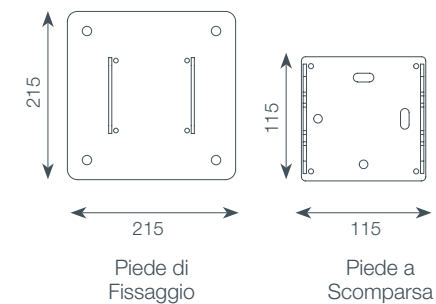


# ECLISSI ADDOSSATA 7.7 // OPTIONALS


## TRAVE LATERALE ORIZZONTALE //

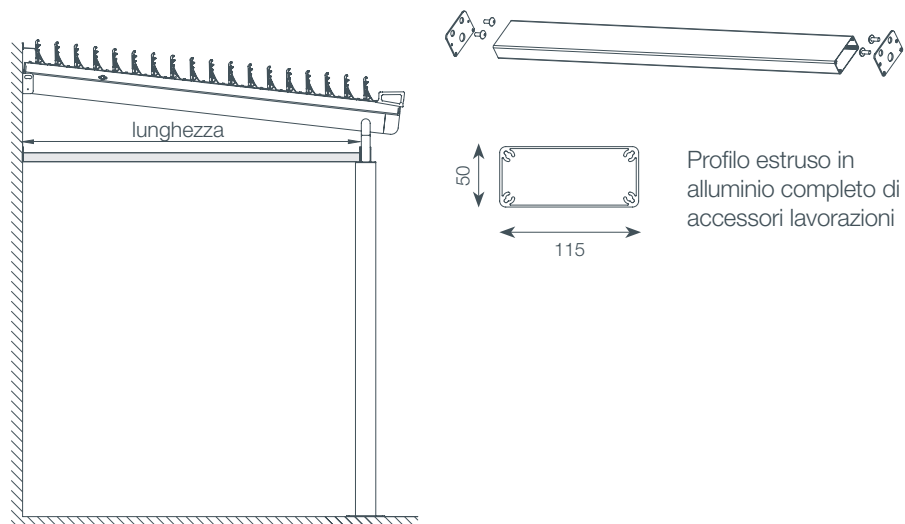


## PILASTRO LATERALE //

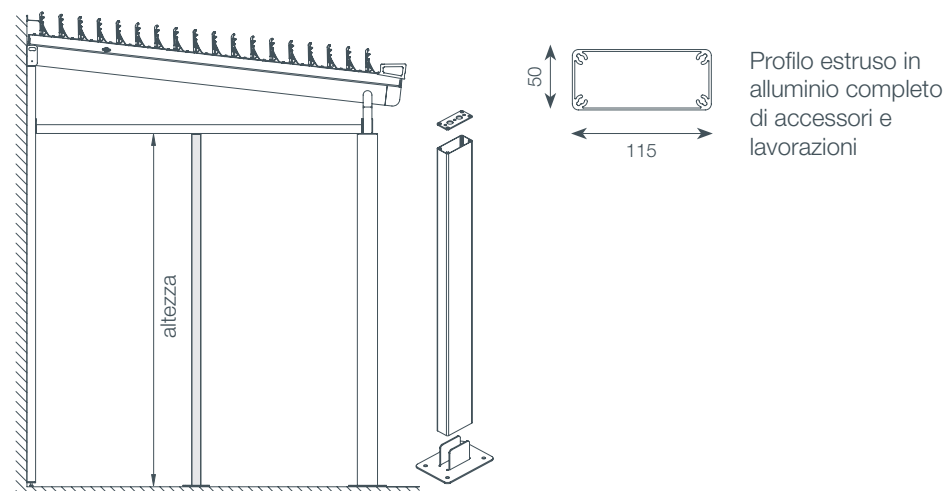

## TRAVE LATERALE VERTICALE //

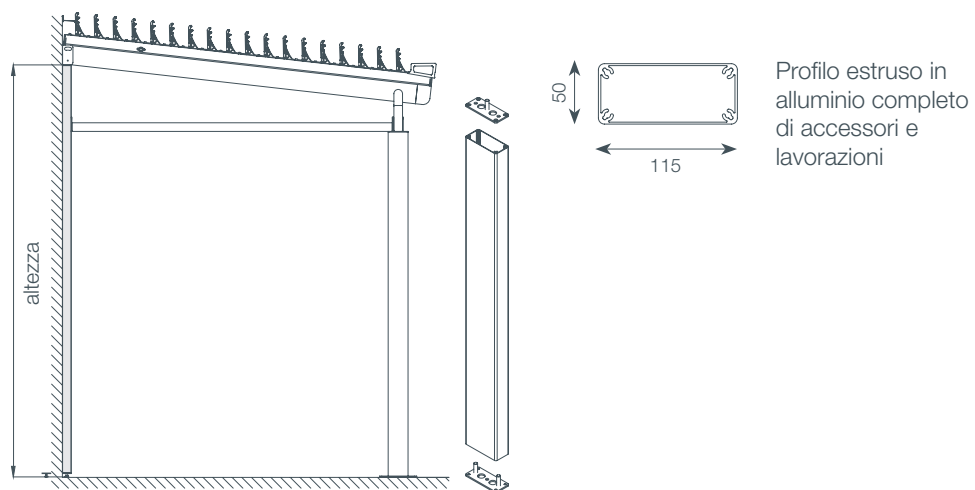


## PILASTRO FRONTALE //

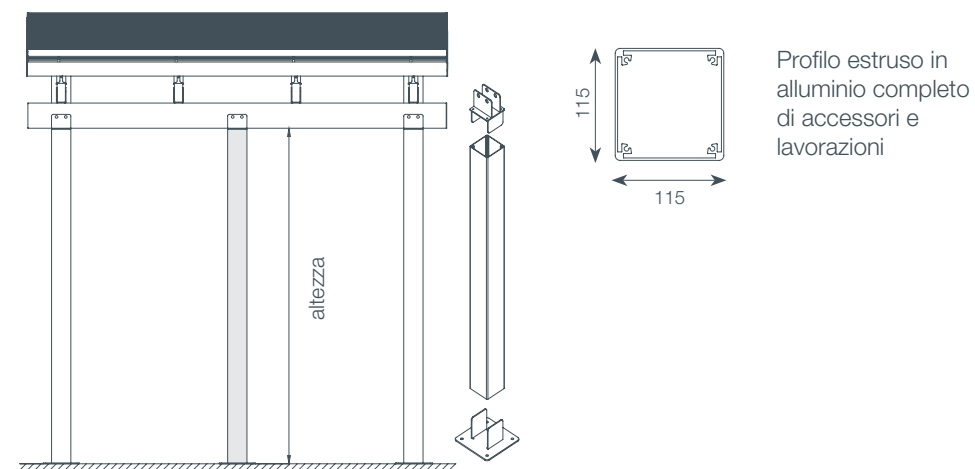

# ECLISSI ADDOSSATA 7.7 // OPTIONALS


## TRAVE INCASSATA //

Sistema brevettato consente di ottimizzare la pendenza e l'altezza di passaggio

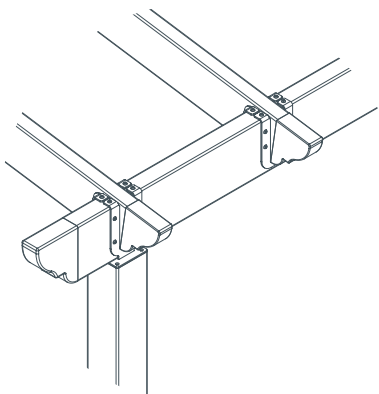


## TRAVE A MURO //

Consente l'ancoraggio a parete semplice e veloce.

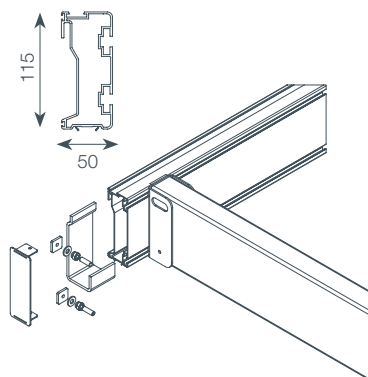


## DOPPIO COMANDO AD ARGANO //

Doppio comando manuale completo di trasmissione e relativi meccanismi

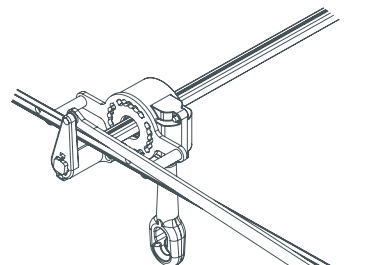

## DOPPIO COMANDO A MOTORE //


Doppio comando a motore elettronico per l'orientamento delle lamelle di una unica pergola, in due settori indipendenti.

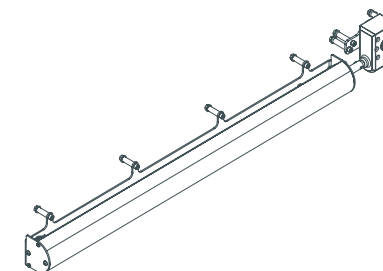

## SPOT LED //



SPOT LED è la linea di faretti LED ad incasso, completi di trasformatore, da integrare negli arcarecci. La luce diffusa è di un bianco intenso.

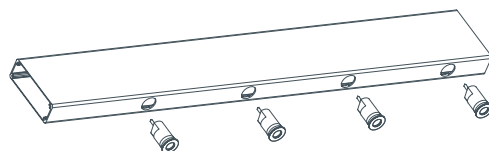

## SPOT LED AD INCASSO

Luce Fredda 6000k Bianco 3w - 12 V 180lm




## KIT PLUVIALE //

Il kit comprende:  
1 bocchetta, 2 collari, tubo Ø60 h 300 cm e 3 curve.



## PROFILO SUPERIORE DI RACCORDO //

Profilo estruso in alluminio di raccordo moduli multipli.

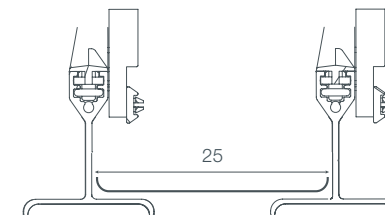


# SOLUZIONI DI COMANDO

## SITUO 1 IO - monocanale

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo.


Fornito con supporto a muro.



## SITUO 5 IO - 5 canali

Telecomando fino a 5 canali con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo.

Fornito con supporto a muro.



## SITUO 5 VARIATION IO PURE 5 canali

Telecomando fino a 5 canali con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo.

Gestione colori RGB.

Fornito con supporto a muro.



## NINA

Telecomando touch screen multicanale per la gestione dei differenti dispositivi della casa

Integrabile ai telecomandi Situo 1 IO e/o Situo 5 IO.



## EOLIS WIREFREE IO sensore vento

Sensore Wirefree IO a batteria.

Libertà di installazione in facciata.



## KIT CAPTATORE PIOGGIA

Kit corredato di captatore pioggia per il rilevamento delle precipitazioni, abbinato al trasmettitore wireless Izyzo.



## TRASMETTITORE IMPIANTI DOMOTICI


Trasmettitore Izyzo IO - Homecontrol






# VERNICIATURE

## VERNICIATURE STANDARD // STRUTTURA E LAME



RAL 9010  
ruvido



RAL 1013  
ruvido



F213 Grigio Ferro  
ruvido

Possibilità di ordinare strutture bicolore unicamente per i colori standard.

il simbolo \* indica le verniciature standard, ma con tempi di consegna superiori.


## VERNICIATURE SPECIALI // +15%



RAL 7035  
ruvido



RAL 9006  
metallizzato opaco



RAL 7016  
ruvido




RAL 7001  
ruvido



RAL 7037  
ruvido



RAL 7034  
ruvido




RAL 6003  
ruvido




RAL 6005  
ruvido



RAL 7039  
ruvido



RAL 8014  
ruvido



RAL 8019  
ruvido



F206 Marrone Cuoio  
ruvido




RAL 7006  
ruvido



F235 Corten  
puntinato ruvido

il simbolo + indica le verniciature speciali con costi supplementari e tempi di consegna superiori.

## COLORI PARTI IN NYLON //



Bianco




Avorio




Grigio Ferro




Grigio




Tortora



Corten



Verde



Marrone

Le riproduzioni delle verniciature sono da ritenersi indicative.

## La verniciatura a polveri dei nostri profili si suddivide sostanzialmente in tre cicli:

- > pretrattamento chimico applicato sul profilo grezzo per ottenere finiture perfette e durevoli nel tempo;
- > applicazione della polvere poliestere mediante pistole elettrostatiche automatiche;
- > polimerizzazione a 200° per ottenere un rivestimento finale resistente aumentando le caratteristiche meccaniche del profilo stesso.

# Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

## Dirello S.r.l.

viale dell'Artigianato, 31  
70026 / Modugno / Ba / Italia  
t. +39 080 532 0903  
t. +39 080 532 6287  
f. +39 080 530 9255  
P.IVA / C.F.: IT 07831630723  
info@dirello.com  
**dirello.com**



[dirello.com](http://dirello.com)

## Follow us:

**facebook**

**twitter**



**YouTube**

**Google+**

**LinkedIn**



by



[info@pergolasbioclimaticas.net](mailto:info@pergolasbioclimaticas.net)

(+34) 663 974 209

