



NEW
PRODUCTS
2018

scheda tecnica

ZE
FI
RO_



Dirello
ITALIAN OUTDOOR DESIGN



**BREVETTI
DEPOSITATI**



**dirello
patent**



ZEFIRO

sistema di chiusura **steccato** con chiusura e apertura a scatto automatico

Caratteristiche tecniche Zefiro

- > Brevetti depositati;
- > Grandi dimensioni: fino a cm 500 x cm 300 per modulo singolo;
- > Struttura in alluminio con componenti Inox
- > Cassonetto ispezionabile;
- > Fissaggio a soffitto e/o a parete;
- > Stecche di tenuta telo;
- > Meccanismo di compensazione a molla;

- > Bussole telescopiche di compensazione;
- > Sistema di chiusura e apertura a scatto automatico;
- > Terminale telescopico di compensazione;
- > Movimentazione manuale e/o motorizzata e radio comando;
- > Marcatura CE;
- > Made in Italy.

Complementi

- > Comando motorizzato;
- > Radiocomandi.

Colori struttura

RAL 9010 ruvido	RAL 9010 lucido	RAL 1013 ruvido	Grigio Ferro ruvido
RAL 7006	RAL 7006 ruvido	Corner punt. ruvido	Marrone Cuoio

Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN



ZEFIRO

Zefiro è il sistema di chiusura verticale avvolgibile ideale per pergole, che la rende idonea per la protezione da sole, pioggia e vento, ed è in grado di soddisfare l'esigenza di comfort degli spazi all'aperto, che diventano estensione degli spazi chiusi. È realizzata con cassonetto ispezionabile dotato di guarnizione superiore esterna, per l'aderenza alla superficie di montaggio, sede per l'inserimento di binari di scorrimento per tendaggi supplementari.

Il fissaggio è previsto a soffitto o parete.

Le guide laterali sono dotate, di doppia stecca per la tenuta del telo dal vento e sistema di bussole telescopiche a vite, per la compensazione delle guide sulle pareti, guarnizione interna ed esterna sulle guide.

Sistema di chiusura e apertura a scatto automatico sul profilo terminale.

Movimentazione di serie con arganello e/o motorizzata su richiesta.

Terminale telescopico di compensazione per dislivelli.


È Ideale per l'applicazione con teli in Cristal, che impiegati per delimitare gli spazi, consentono agli ambienti, di risultare più ampi senza limitare la diffusione della luce. I teli prevedono la saldatura invisibile e senza sovrapposizione del telo.

Dirello
ITALIAN OUTDOOR DESIGN





ZEFIRO

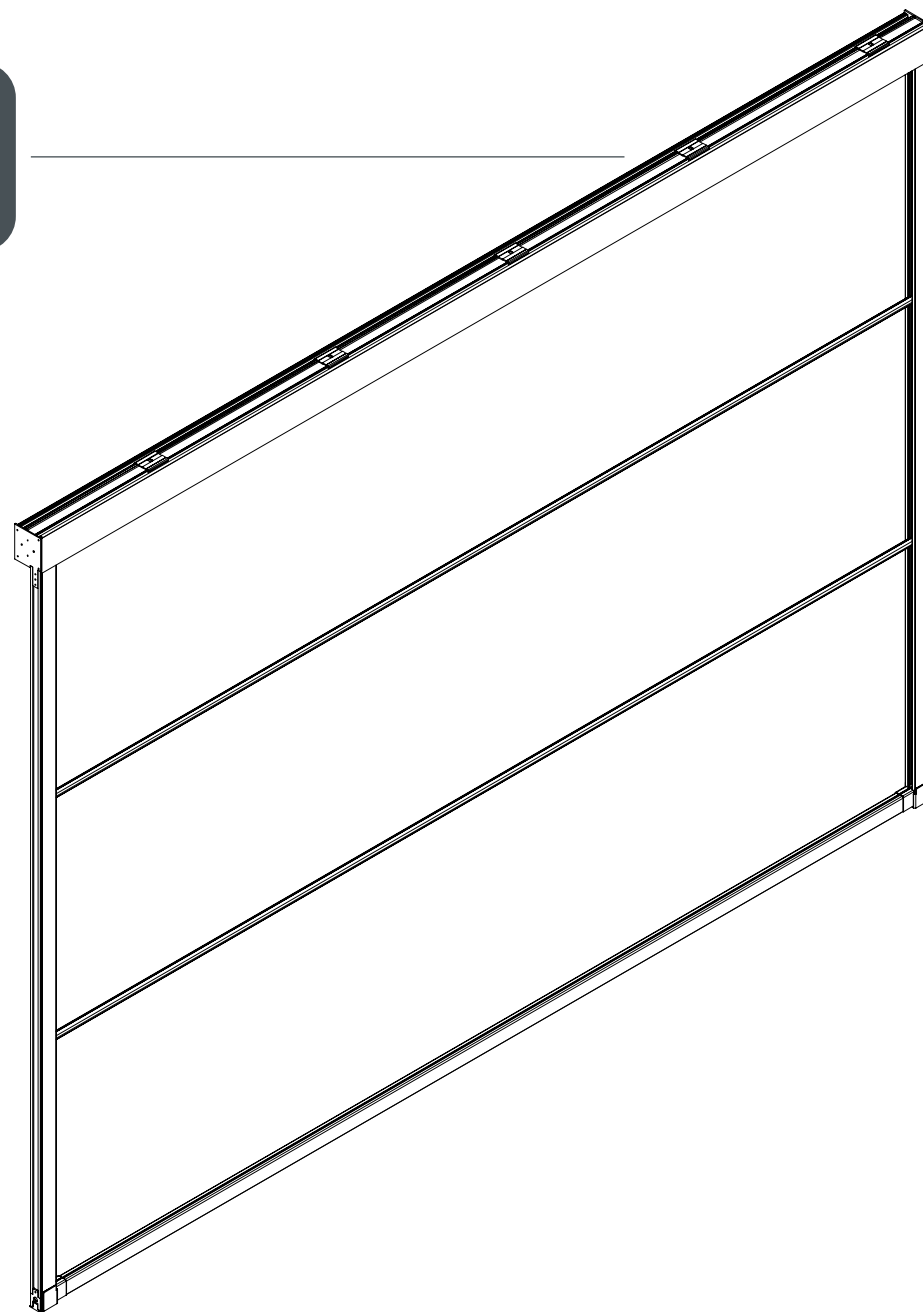

zefiro

VERNICIATURE STANDARD //

RAL 9010 ruvido	RAL 9010 lucido	RAL 1013 ruvido
Grigio Ferro ruvido	RAL 7001 ruvido*	RAL 7006 ruvido*
Corten puntinato ruvido*	Marrone Cuoio	

verniciature fuori standard pag. relativa //



**ZEFIRO //
TENDA ANTIVENTO
CON DOPPIA STECCA**

VERSIONE A //
Cristal 650

(L: max 400 cm)
(H: max 300 cm)

standard

**ZEFIRO //
TENDA ANTIVENTO
CON DOPPIA STECCA**

VERSIONE B //
Preconstraint 302

(L: max 400 cm)
(H: max 300 cm)

**ZEFIRO //
TENDA ANTIVENTO
CON DOPPIA STECCA**

VERSIONE B ALTERNATO //
Preconstraint 302 + Cristal 650

(L: max 400 cm)
(H: max 300 cm)

**ZEFIRO //
TENDA ANTIVENTO
CON DOPPIA STECCA**

VERSIONE C //
Sunworker open
Sunvision / Soltis 86
Soltis 92

(L: max 500 cm)
(H: max 300 cm)

ZEFIRO // cassonetto 115 // DIMENSIONI & DETTAGLI TECNICI


Resistenza al vento:
UNI EN 13561: classe 3
(corrispondente al grado sei della scala Beaufort)

L larghezza

H altezza


L max larghezza totale 500 cm

H max altezza totale 300 cm

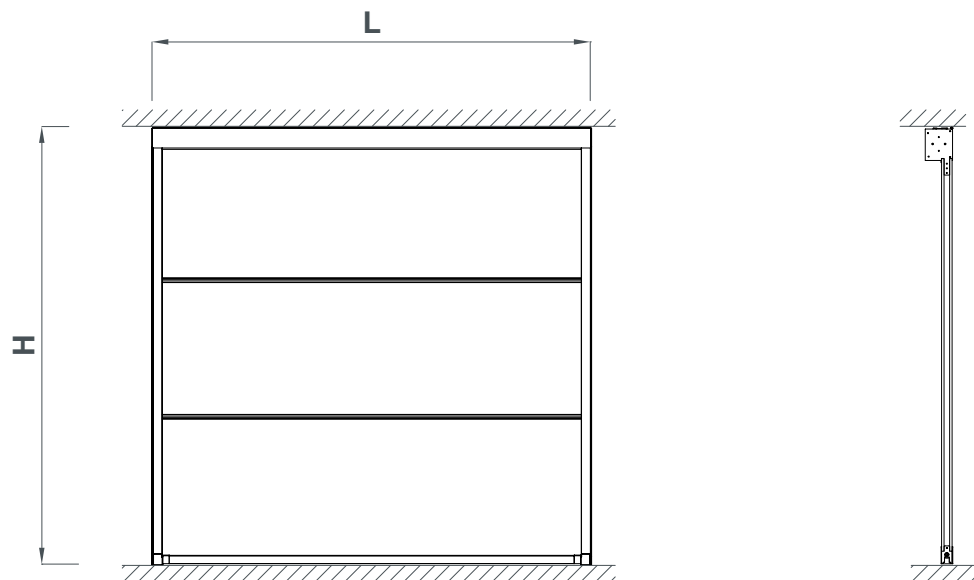


DETTAGLI TECNICI // DI SERIE

vista laterale

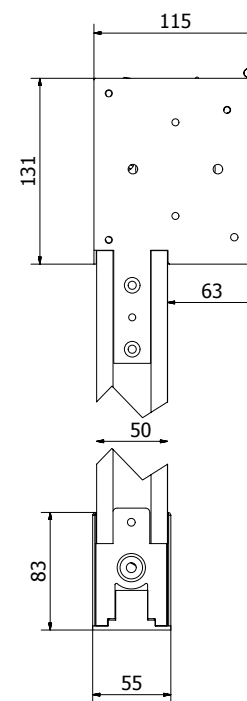

vista frontale

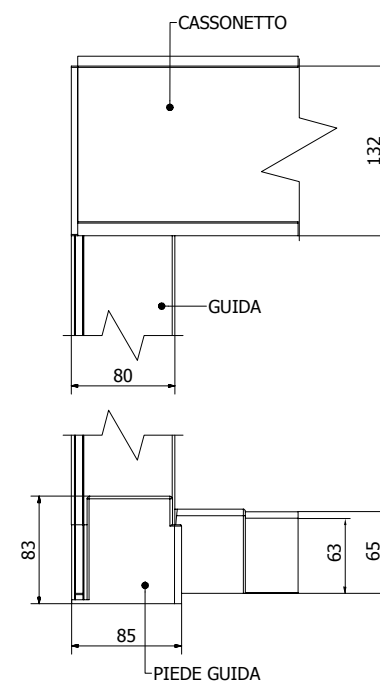

ZEFIRO // cassonetto 115 //



zefiro

listino ZEFIRO versione A standard* Cristal 650

LARGHEZZA	100		150		200		250		300		350		400	
COMANDO	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY
ALTEZZA	150													
	175													
	200													
	225													

* maggiorazioni per le versioni:


- B Precontraint 302 e B alternato
- C Sunworker open
- C Sunvision / Soltis 86
- C Soltis 92

COMANDI & OPTIONALS


radiocomando SITUO 1 IO	pz.
radiocomando SITUO 5 IO	pz.
*altri radiocomandi e/o sensori vedi pag. relativa	

TIPOLOGIA FISSAGGIO //


SUPPORTI A SOFFITTO IN ALLUMINIO

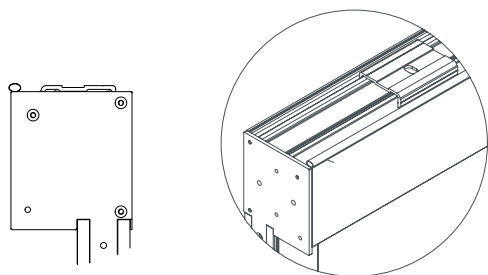


SUPPORTI LATERALI IN ACCIAIO INOX VERNIACIATO

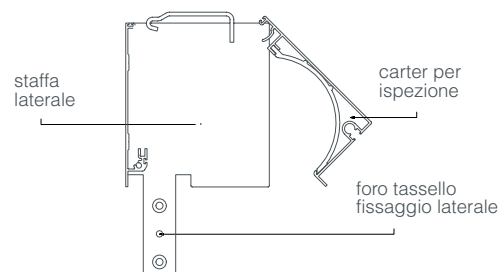

SUPPORTI A PAVIMENTO REGOLABILI

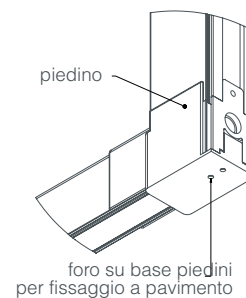

STECCA DI TENUTA



ZEFIRO // cassonetto 130 // DIMENSIONI & DETTAGLI TECNICI


Resistenza al vento:
UNI EN 13561: classe 3
(corrispondente al grado sei della scala Beaufort)

L larghezza

H altezza


L max larghezza totale 500 cm

H max altezza totale 300 cm

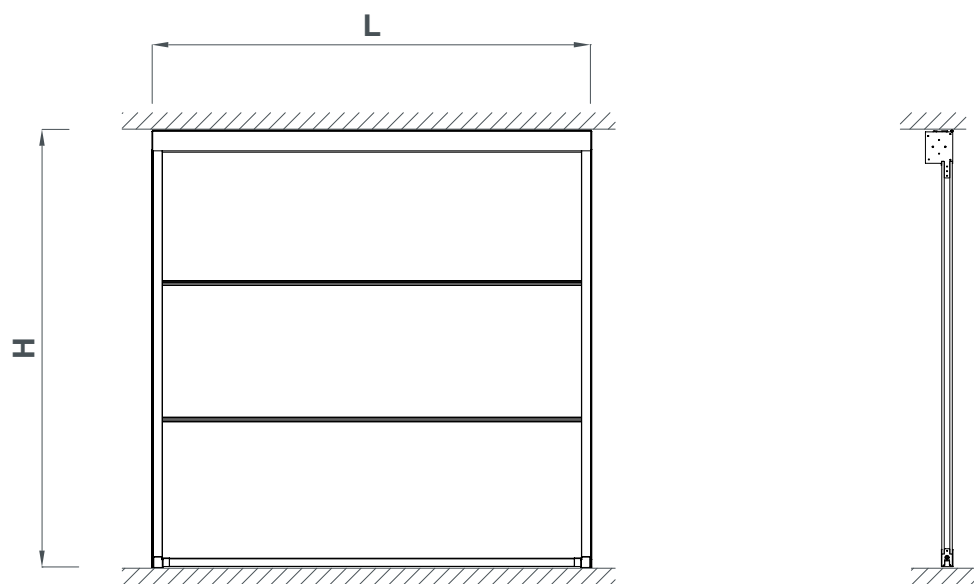


DETTAGLI TECNICI // DI SERIE

vista laterale

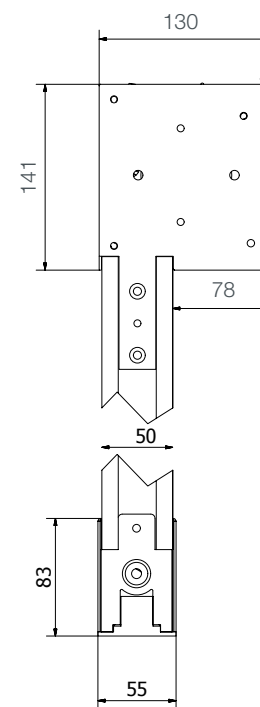

vista frontale

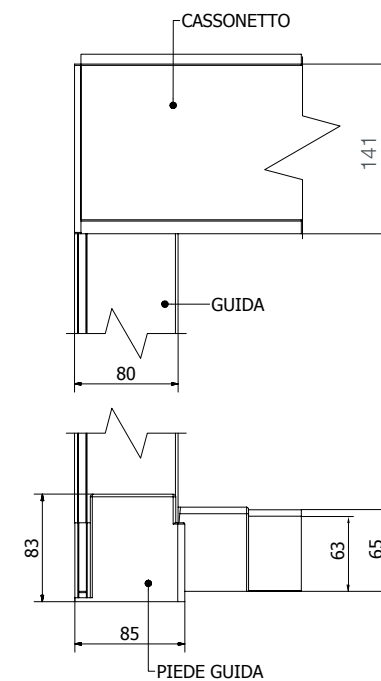

ZEFIRO // cassonetto 130 //



zefiro

listino ZEFIRO versione A standard* Cristal 650

LARGHEZZA	100		150		200		250		300		350		400		500	
COMANDO	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY	argano	motore IO SOMFY
ALTEZZA	150															
	175															
	200															
	225															
	250															
	275															
300																

■ misure realizzabili solo in versione C

* maggiorazioni per le versioni:


- B Preconstraint 302 e B alternato
- C Sunworker open
- C Sunvision / Soltis 86/
- C Soltis 92

COMANDI & OPTIONALS


radiocomando SITUO 1 IO	pz.
radiocomando SITUO 5 IO	pz.
*altri radiocomandi e/o sensori vedi pag. relativa	

TIPOLOGIA FISSAGGIO //


SUPPORTI A SOFFITTO IN ALLUMINIO

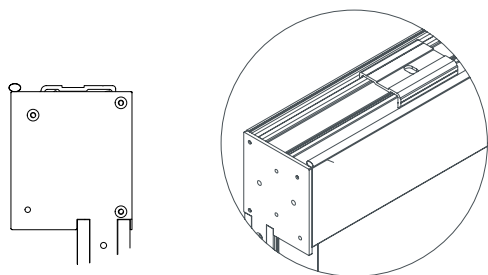


SUPPORTI LATERALI IN ACCIAIO INOX VERNICIATO

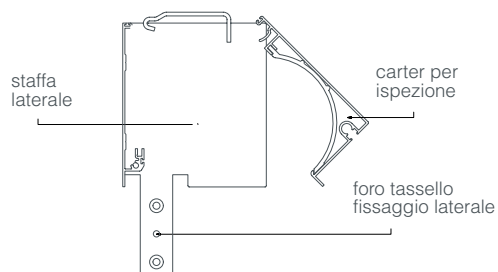

SUPPORTI A PAVIMENTO REGOLABILI

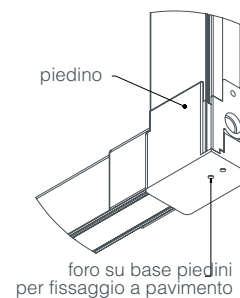


STECCA DI TENUTA



SOLUZIONI DI COMANDO IO // ZEFIRO //

SITUO 1 IO - monocanale

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.



SITUO 5 IO - 5 canali

Telecomando fino a 5 canali con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.



NINA

Telecomando touch screen multicanale per la gestione dei differenti dispositivi della casa.
Integrabile ai telecomandi Situo 1 IO e/o Situo 5 IO.



VERNICIATURE // ZEFIRO //

I nostri profilati hanno un riferimento cromatico legato alla natura dei luoghi ed in armonia con i contesti architettonici, con caratteristiche tecniche d'elevato livello qualitativo.

La verniciatura dei nostri profili si suddivide sostanzialmente in tre cicli:

- > pretrattamento chimico applicato sul profilo grezzo per ottenere finiture perfette e durevoli nel tempo;
- > applicazione della polvere poliestere mediante pistole elettrostatiche automatiche;
- > polimerizzazione a 200° per ottenere un rivestimento finale resistente aumentando le caratteristiche meccaniche del profilo stesso.

VERNICIATURE STANDARD //














 RAL 9010 ruvido	 RAL 9010 lucido	 RAL 1013 ruvido
 Grigio Ferro ruvido	 RAL 7001 ruvido*	 RAL 7006 ruvido*
 Corten puntinato ruvido*	 Marrone Cuoio	

VERNICIATURE SPECIALI //















 RAL 3005 ruvido	 RAL 9006 metallizzato opaco	 RAL 6005 ruvido
 RAL 7016 ruvido	 RAL 7035 ruvido	 RAL 7039 ruvido
 RAL 9005 ruvido		

Le riproduzioni delle verniciature sono da ritenersi indicative.

COLLEZIONE TESSUTI // ZEFIRO //

Collezione	Articolo		LEVANE	ZEFIRO	dimensione massima
CRISTAL 650	 CRISTAL 650 Clear		•	•	400x300H
	 CRISTAL 650 Ice		•	•	
	 CRISTAL 650 Coffee		•	•	
PRECONSTRAINT 302	 239 Bianco	opaco	•	•	
	 241 Avorio	opaco	•	•	
	 331 Grigio	opaco	•	•	
	 378 Antracite	opaco	•	•	
	 165 Grigio Taupe	opaco	•	•	
	 8100 Bianco	lucido	•	•	
	 741 Avorio	lucido	•	•	
	 1115 Marrone	lucido	•	•	
	 390 Grigio	lucido	•	•	
 358 Grigio	lucido	•	•		

COLLEZIONE TESSUTI // ZEFIRO //

Collezione	Articolo	LEVANE	ZEFIRO	dimensione massima
SUNVISION	 SV 8859 Nature	•	•	500x300H
	 SV 8860 Ecrú	•	•	
	 SV 8873 Ardoise	•	•	
	 SV 8876 Perle	•	•	
	 SV U346 Grey	•	•	
	 SV U350 Cocoa	•	•	
SUNWORKER OPEN	 SWN M005 White	•	•	
	 SWN M006 Pearl	•	•	
	 SWN M392 Charcoal	•	•	
	 SWN M652 Silver	•	•	
	 SWN M654 Grey	•	•	
	 SWN M715 Bison	•	•	
	 SWN M719 Taupe	•	•	
	 SWN M939 Elephant	•	•	

Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

Dirello S.r.l.

viale dell'Artigianato, 31
70026 / Modugno / Ba / Italia
t. +39 080 532 0903
t. +39 080 532 6287
f. +39 080 530 9255
P.IVA / C.F.: IT 07831630723
info@dirello.com
dirello.com

Follow us:

facebook

twitter



You Tube

Google+

Linked in



dirello.com